



**Be ready  
for Winter**



Una marca  
de calidad

A quality  
brand

Une marque  
de qualité





**snovit**  
accessories for people

**(ES)** En la actualidad, calidad y precio no son suficientes para distinguirse de los competidores.

Por esa razón, en JOPE trabajamos constantemente desde 1980 para conseguir la excelencia en el mercado del accesorio del automóvil con un único objetivo: “Ayudar a nuestros clientes a incrementar sus negocios”.

Sólo proveedores como JOPE, con una dilatada experiencia en el mercado, podrán ayudarle en la consecución de sus metas.

**Por nuestro suministro inmediato.**

Disponemos de un stock que nos permite suministrar sus pedidos en un plazo de 24 horas. Todo pensado para que pueda reducir sus costes de almacén e inventario sin repercutir en la calidad de su servicio.

**Por nuestro catálogo continuamente actualizado.** Gestionamos más de 2.000 cruces de referencias de neumáticos, sobre las que montamos nuestras cadenas para comprobar su correcto cruce de referencia y que usted no tenga ningún problema. Y las mantenemos continuamente actualizadas con la incorporación, cada año, de nuevas medidas que nos permiten disponer de uno de los catálogos más completos del mercado.

**Por nuestro Servicio de Consultas Técnicas.** A pesar de nuestros esfuerzos por disponer de la información más actualizada, cada año aparecen en el mercado nuevas medidas. Nuestro Servicio de Consultas Técnicas le resolverá sus dudas en segundos, tanto por teléfono como por email.

**Por nuestra gestión logística.** Conocer la situación de su pedido y solucionar cualquier contratiempo es de vital importancia en caso de productos de temporada como la cadena de nieve. Por eso, todos nuestros envíos son gestionados por los más importantes operadores logísticos, lo que nos permite conocer la situación de su pedido en cualquier momento, además de garantizar una entrega segura.

**Por nuestro asesoramiento comercial.** Nuestra experiencia en la comercialización de cadenas de nieve nos ha permitido conocer el mercado en profundidad, por eso, aconsejamos a nuestros clientes en la elaboración de sus pedidos en base a nuestra información (estadísticas de ventas, previsiones de consumo, información de tendencias, etc...).

**Apoyo comercial.** Ponemos a disposición de nuestros clientes todos los medios necesarios para apoyarles en su labor comercial; página web, catálogos, muestras, avisos de nevadas, etc.

**(EN)** Nowadays, you need more than just quality and price to stand out from competitors. Being a market leader means having the best product, the best human resources, and of course the support of the best supplier.

Comercial JOPE is continuously working to achieve excellence in the automobile accessories market with a single objective: to help our customers improve their business. Only suppliers as such as JOPE, which has extensive market experience, can help you achieve all your targets.

**Immediate supply.** We have enough stock to meet your orders within 24 hours. Delivery can take between one to six days, depending on where you are located. Everything we do is designed to help you lower your storage and inventory costs and maintain the quality of your services.

**Updated applications catalogue.** We manage almost 2,000 different tyre cross references on which we fit our chains to check that the tyre reference numbers are correct, and that you will not have any problems. We continuously update our catalogue of tyre sizes by incorporating the new sizes that come out each year, with the result that our catalogue is one of the most copied catalogues in the market.

**Technical consultation service.** Although we do our best to keep all our information fully updated, there are always some new tyre sizes in the market every year whose snow chain specifications are not known. Our Technical Consultation Service will answer all your queries immediately, either by telephone or by email.

**Logistics management.** When handling seasonal products such as snow chains, it is extremely important to know the status of your order and solve any problems that occur. This is why all our shipments are managed by the largest logistics operators, which means that we track your order at all times and guarantee that it will be delivered without any problems.

**Consultancy.** Thanks to our experience in marketing snow chains, we have acquired in-depth knowledge of the market. This means we are ideally placed to advise our customers when they are preparing their orders (sales statistics, consumption forecasts, information on trends etc.).

**Commercial assistance.** We provide our customers with all the resources they need to help them in their commercial activities: web page, catalogues, samples, snow alerts etc.

**(FR)** Aujourd'hui, la qualité et le prix ne sont plus suffisants pour se démarquer de ses concurrents. Pour être leader sur le marché, il faut le meilleur produit, la meilleure équipe de professionnels et, évidemment, l'appui du meilleur fournisseur.

Chez JOPE, nous travaillons sans cesse avec l'idée d'atteindre l'excellence sur le marché de l'accessoire automobile avec un seul objectif : aider nos clients à augmenter leurs ventes.

Ce sont uniquement des fournisseurs comme JOPE, avec une grande expérience du marché, qui pourront vous aider à atteindre vos objectifs.

**Distribution immediate.** Nous disposons d'un stock qui nous permet de servir les commandes dans un délai de 24 heures avec des transits compris entre un et six jours en fonction de l'emplacement. Tout est pensé pour réduire les coûts de stockage et d'inventaire sans les répercuter sur la qualité du service.

**Catalogue actualise des applications.** Nous gérons quelque 2.000 équivalences de pneumatiques sur lesquels nous montons nos chaînes afin de vérifier leur correspondance de référence pour que cela ne pose aucun problème. Nous les actualisons en permanence en y ajoutant chaque année de nouvelles mesures qui nous permettent de disposer de l'un des catalogues les plus complets du marché.

**Service de consultation technique.** Malgré nos efforts pour posséder les informations les plus actualisées, de nouvelles mesures apparaissent chaque année sur le marché pour lesquelles nous ne savons pas quelle taille de chaînes appliquer. Notre service de consultation technique est à votre service pour répondre à vos doutes par téléphone ou par courrier électronique.

**Gestion logistique.** Connaître l'évolution des commandes et solutionner les contretemps est primordial pour les produits de saison comme la chaîne neige. Pour cela, tous nos envois sont gérés par les opérateurs logistiques leaders, qui nous donnent la possibilité de connaître l'évolution de votre commande à tout moment mais aussi de garantir la livraison sans retard.

**Conseil.** Notre expérience en matière de commercialisation de chaînes neige nous permet de connaître en profondeur le marché. C'est pour cette raison que nous conseillons à nos clients d'élaborer leurs commandes en se basant sur nos informations (statistiques de ventes, prévisions de consommation, informations des tendances, etc.).



Índice

Index

Index





**6**

Cadenas metálicas

Snow chains

Chaînes métalliques



**20**

Cadenas textiles

Textile chains

Chaînes textiles



**28**

Tabla de medidas

Application list

Tableau d'afecctations



**34**

Garantía, aplicaciones  
y notas

Guarantee, applications  
and notes

Garantie, application  
et notes

Cadenas  
metálicas

Snow  
chains

Chaînes  
métalliques



Turismo · Car · Voiture de tourisme



Monovolumen · Minivan · Monospace



Furgoneta  
Van  
Fourgonnettei



SUV



4x4




Camión ligero  
Light truck  
Camion léger



Camión  
Truck  
Camion



Camión pesado  
Heavy truck  
Camion lourd



Autobús · Bus · Bus







**(ES)** Las cadenas metálicas son la solución más fiable para garantizar la seguridad de todo tipo de vehículos durante su conducción en condiciones climatológicas adversas de nieve y hielo.

Una amplia oferta de cadenas metálicas que se adaptan a las necesidades y exigencias del mercado, especialmente diseñadas para facilitar su colocación y garantizar su fiabilidad.

Todos nuestros productos cuentan con la certificación TÜV y Önorm, garantizando su fabricación conforme a los más altos estándares de calidad y su seguridad para el cliente final.

**(EN)** Metal chains provide the most reliable solution to offer guaranteed safety for all types of vehicles when driving in adverse weather conditions, with snow and ice.

There is a wide variety of metal chains available to suit all needs and market demand, which have been specially designed for easy fitting and guaranteed reliability.

All our products carry TÜV and Önorm certification, which guarantee they have been manufactured to offer end-customers the highest quality and safety standards.

**(FR)** Les chaînes métalliques sont la solution la plus fiable pour garantir la sécurité de tous types de véhicules pour la conduite dans des conditions climatiques rudes avec neige et verglas.

Une large gamme de chaînes métalliques qui s'adaptent aux exigences du marché, spécialement conçues pour faciliter leur mise en place et garantir leur fiabilité.

Tous nos produits possèdent la certification TÜV et Önorm qui garantit au client final que leur fabrication est conforme aux normes les plus strictes en matière de qualité et de sécurité.

B 26

EN-16662-1

V 5119:2021



# E-7



REF.	8U790	8U795	8U796	8U797	8U798	8U799
TALLA SIZE TAILLE	90	100	110	120	130	140

## (ES) CARACTERÍSTICAS

**A Eslabón de 7 mm.** Banda de rodadura fabricada con eslabón retorcido en acero cementado y cincado de 7 mm de ancho.

**B Sirga Inyectada de 4 mm Ø.** Sirga de acero de 4 mm Ø con recubrimiento plástico negro inyectado que evita el movimiento de los eslabones de unión a la banda de rodadura.

**C Sistema de Tensión.** Cadenilla metálica con finalización en goma tensora y sistema de gatillo cerrado que evita daños en el vehículo en caso de rotura de la goma tensora.

**D Muelle Tensor.** Muelle bicromatado que garantiza una óptima tensión de la cadena.



## (ES) EMBALAJE

Caja de plástico de alta resistencia.  
Precinto adhesivo.  
Listado de medidas de neumático en etiquetas lateral y trasera.  
Incluye Kit de recambio y guantes de plástico.  
Medidas: 285 x 290 x 75 mm.

UNIDAD VENTA  
1 x 5 = CAJA CARTÓN

## (EN) CHARACTERISTICS

**7 mm chain.** Tread manufactured with 7 mm case hardened, galvanized steel box chain.

**4 mm Ø injected cable.** 4 mm Ø steel cable with red injected plastic cladding that prevents movement of the coupling links on the tread.

**Tensioning System.** Small metal chain ending with the tensioning rubber and closed tensioning hook system that prevents damage to the vehicle should the tensioning rubber break.

**Tensioning Spring.** Dichromate spring that guarantees optimum chain tension.

## (EN) PACKING

Plastic box.  
Adhesive seal.  
List of measurements on side and rear labels.  
Includes parts kit and plastic gloves.  
Measurements: 285 x 290 x 75 mm.

SALE UNIT  
1 x 5 = CARDBOARD BOX

## (FR) CARACTERISTIQUE

**Maillon de 7 mm.** Bande de roulement fabriquée avec un maillon carré en acier cimenté et zingué de 7 mm de large.

**Corde injecté de 4 mm de Ø.** Corde en acier de 4 mm de Ø avec revêtement plastique rouge injecté qui évite que les maillons de liaison ne bougent sur la bande de roulement.

**Système de tension.** Chaîne métallique avec extrémité en caoutchouc anti-déchirure et crochet de tension fermé qui évite d'endommager le véhicule en cas de rupture du caoutchouc anti-déchirure.

**Ressort de tension.** Ressort bichromé qui garantit une tension optimale de la chaîne.

## (FR) EMBALLAGE

Boîte en plastique.  
Ruban adhésif.  
Liste des mesures sur les étiquettes latérale et contre-étiquettes. Inclut un kit de rechange et des gants en plastique  
Mesures: 285 x 290 x 75 mm.

UNITÉ VENDE  
1 x 5 = CARTON





**(ES)** Cadena metálica de montaje sencillo con eslabón de 7 mm especialmente diseñada para vehículos con espacio reducido entre el neumático y el paso de rueda.



Durabilidad y seguridad certificadas por los estándares TÜV y ÖNORM, que garantizan una conducción segura gracias a su excelente agarre en las condiciones más adversas.

**(EN)** Easy to install metal chain with 7 mm links specially designed for vehicles with limited space between the tyre and the wheel arch.

Certified for durability and safety under the TÜV and ÖNORM standards, guaranteeing safe driving thanks to excellent grip in the most adverse conditions.

**(FR)** Chaîne métallique facile à monter avec maillon de 7 mm spécialement conçue pour les véhicules à espace réduit entre le pneu et le passage de roue.

Durabilité et sécurité certifiées par les normes TÜV et ÖNORM, qui garantissent une conduite sûre grâce à son excellente adhérence dans les conditions les plus difficiles.



# E-9



REF.	8U920	8U930	8U940	8U950	8U960	8U970	8U980	8U990	8U995	8U996	8U997	8U998	8U999
TALLA SIZE TAILLE	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140

## (ES) CARACTERÍSTICAS

**A** **Eslabón de 9 mm.** Banda de rodadura fabricada con eslabón cuadrado en acero cementado y cincado de 9 mm de ancho.

**B** **Sirga Inyectada de 4 mm Ø.** Sirga de acero de 4 mm Ø con recubrimiento plástico rojo inyectado que evita el movimiento de los eslabones de unión a la banda de rodadura.

**C** **Sistema de Tensión.** Cadenilla metálica con finalización en goma tensora y sistema de gatillo cerrado que evita daños en el vehículo en caso de rotura de la goma tensora.

**D** **Muelle Tensor.** Muelle bicromatado que garantiza una óptima tensión de la cadena.



## (ES) EMBALAJE

Caja de plástico de alta resistencia.  
Precinto adhesivo.  
Listado de medidas de neumático en etiquetas lateral y trasera.  
Incluye Kit de recambio y guantes de plástico.  
Medidas: 285 x 290 x 75 mm.

UNIDAD VENTA  
1 x 5 = CAJA CARTÓN

## (EN) CHARACTERISTICS

**9 mm chain.** Tread manufactured with 9 mm case hardened, galvanized steel box chain.

**4 mm Ø injected cable.** 4 mm Ø steel cable with red injected plastic cladding that prevents movement of the coupling links on the tread.

**Tensioning System.** Small metal chain ending with the tensioning rubber and closed tensioning hook system that prevents damage to the vehicle should the tensioning rubber break.

**Tensioning Spring.** Dichromate spring that guarantees optimum chain tension.

## (EN) PACKING

Plastic box.  
Adhesive seal.  
List of measurements on side and rear labels.  
Includes parts kit and plastic gloves.  
Measurements: 285 x 290 x 75 mm.

SALE UNIT  
1 x 5 = CARDBOARD BOX

## (FR) CARACTERISTIQUE

**Maillon de 9 mm.** Bande de roulement fabriquée avec un maillon carré en acier cimenté et zingué de 9 mm de large.

**Corde injecté de 4 mm de Ø.** Corde en acier de 4 mm de Ø avec revêtement plastique rouge injecté qui évite que les maillons de liaison ne bougent sur la bande de roulement.

**Système de tension.** Chaîne métallique avec extrémité en caoutchouc anti-déchirure et crochet de tension fermé qui évite d'endommager le véhicule en cas de rupture du caoutchouc anti-déchirure.

**Ressort de tension.** Ressort bichromé qui garantit une tension optimale de la chaîne.

## (FR) EMBALLAGE

Boîte en plastique.  
Ruban adhésif.  
Liste des mesures sur les étiquettes latérale et contre-étiquettes. Inclut un kit de rechange et des gants en plastique  
Mesures: 285 x 290 x 75 mm.

UNITÉ VENDE  
1 x 5 = CARTON

B 26

EN-16662-1





■ **(ES)** Cadena metálica de montaje sencillo con eslabón de 9 mm recomendada para vehículos con espacio reducido entre el neumático y el paso de rueda.

Durabilidad y seguridad certificadas por los estándares TÜV y ÖNORM, que garantizan una conducción segura gracias a su excelente agarre en las condiciones más adversas.

■ **(EN)** Easy to install metal chain with 9 mm links recommended for vehicles with limited space between the tyre and the wheel arch.

Certified for durability and safety under the TÜV and ÖNORM standards, guaranteeing safe driving thanks to excellent grip in the most adverse conditions.

■ **(FR)** Chaîne métallique facile à monter avec maillon de 9 mm recommandée pour les véhicules à espace réduit entre le pneu et le passage de roue.

Durabilité et sécurité certifiées par les normes TÜV et ÖNORM, qui garantissent une conduite sûre grâce à son excellente adhérence dans les conditions les plus difficiles.



# E-9 NEO



REF.	8U920E	8U930E	8U940E	8U950E	8U960E	8U970E	8U980E	8U990E	8U995E	8U996E	8U997E	8U998E	8U999E
TALLA SIZE TAILLE	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140

## (ES) CARACTERÍSTICAS

**A** **Eslabón de 9 mm.** Banda de rodadura fabricada con eslabón cuadrado en acero cementado y cincado de 9 mm de ancho.

**B** **Sirga Inyectada de 4 mm Ø.** Sirga de acero de 4 mm Ø con recubrimiento plástico rojo inyectado que evita el movimiento de los eslabones de unión a la banda de rodadura.

**C** **Sistema de Tensión.** Cadenilla metálica con finalización en goma tensora y sistema de gatillo cerrado que evita daños en el vehículo en caso de rotura de la goma tensora.

## (EN) CHARACTERISTICS

**9 mm chain.** Tread manufactured with 9 mm case hardened, galvanized steel box chain.

**4 mm Ø injected cable.** 4 mm Ø steel cable with red injected plastic cladding that prevents movement of the coupling links on the tread.

**Tensioning System.** Small metal chain ending with the tensioning rubber and closed tensioning hook system that prevents damage to the vehicle should the tensioning rubber break.

## (FR) CARACTERISTIQUE

**Maillon de 9 mm.** Bande de roulement fabriquée avec un maillon carré en acier cimenté et zingué de 9 mm de large.

**Corde injecté de 4 mm de Ø.** Corde en acier de 4 mm de Ø avec revêtement plastique rouge injecté qui évite que les maillons de liaison ne bougent sur la bande de roulement.

**Système de tension.** Chaîne métallique avec extrémité en caoutchouc anti-déchirure et crochet de tension fermé qui évite d'endommager le véhicule en cas de rupture du caoutchouc anti-déchirure.



## (ES) EMBALAJE

Caja de plástico de alta resistencia. Precinto adhesivo. Listado de medidas de neumático en etiquetas lateral y trasera. Incluye Kit de recambio y guantes de plástico. Medidas: 285 x 290 x 75 mm.

UNIDAD VENTA  
1 x 5 = CAJA CARTÓN

## (EN) PACKING

Plastic box. Adhesive seal. List of measurements on side and rear labels. Includes parts kit and plastic gloves. Measurements: 285 x 290 x 75 mm.

SALE UNIT  
1 x 5 = CARDBOARD BOX

## (FR) EMBALLAGE

Boîte en plastique. Ruban adhésif. Liste des mesures sur les étiquettes latérale et contre-étiquettes. Inclut un kit de rechange et des gants en plastique. Mesures: 285 x 290 x 75 mm.

UNITÉ VENTE  
1 x 5 = CARTON





**(ES)** Desarrollada a partir de nuestro popular modelo E-9, el modelo NEO es el referente de las cadenas metálicas económicas por su resistencia, durabilidad y fiabilidad avaladas por TÜV y ÖNORM.

Fabricada con eslabón de 9 mm para vehículos con espacio reducido entre el neumático y el paso de rueda.

**(EN)** Developed from our popular E-9 model, the NEO is a benchmark for economically priced metal chains through its resistance, durability and reliability endorsed TÜV and ÖNORM.

Manufactured with a 9 mm links for vehicles with limited space between the tyre and the wheel arch.

**(FR)** Développé à partir de notre modèle populaire E-9, le modèle NEO est la référence pour les chaînes métalliques économiques grâce à sa résistance, sa durabilité et sa fiabilité, approuvées par TÜV et ÖNORM.

Fabriquée avec le maillon de 9 mm pour les véhicules à espace réduit entre le pneu et le passage de roue.



# 4x4



REF.	8T360	8T370	8T380	8T390	8T400	8T410	8T450	8T460	8T470	8T480	8T490
TALLA SIZE TAILLE	360	370	380	390	400	410	450	460	470	480	490

## (ES) CARACTERÍSTICAS

**A** **Eslabón de 16 mm.** Banda de rodadura fabricada con eslabón cuadrado en acero cementado y cincado de 16 mm de ancho.

**B** **Sirga Inyectada de 6 mm Ø.** Sirga de acero de 6 mm Ø con recubrimiento plástico rojo inyectado que evita el movimiento de los eslabones de unión a la banda de rodadura.

**C** **Sistema de Tensión.** Cadenilla metálica con finalización en goma tensora y sistema de gatillo cerrado que evita daños en el vehículo en caso de rotura de la goma tensora.

**D** **Doble Muelle Tensor.** Dos muelles bicromatados que garantizan una óptima tensión de la cadena.



## (ES) EMBALAJE

Bolsa de nylon.  
Diseño impreso.  
Cremallera precintada con brida plástica. Etiqueta insertada con listado de aplicaciones y código de barras. Incluye Kit de recambio y guantes de plástico.  
Medidas: 350 x 350 x 75 mm.

UNIDAD VENTA  
1 x 1 = CAJA CARTÓN

## (EN) CHARACTERISTICS

**16 mm chain.** Tread manufactured with 16 mm case hardened, galvanized steel box chain.

**6 mm diameter injected cable.** 6 mm diameter steel cable with red injected plastic cladding that prevents movement of the coupling links on the tread.

**Tensioning System.** Small metal chain ending with the tensioning rubber and closed tensioning hook system that prevents damage to the vehicle should the tensioning rubber break.

**Double tensioning spring.** Two dichromate springs that guarantee optimum chain tension.

## (EN) PACKING

Nylon bag.  
Printed design.  
Zip fastened with plastic tie. Inserted label with list of applications and bar code. Includes parts kit and plastic gloves.  
Measurements: 350 x 350 x 75 mm.

SALE UNIT  
1 x 1 = CARDBOARD BOX

## (FR) CARACTERISTIQUE

**Maillon de 16 mm.** Bande de roulement fabriquée avec un maillon carré en acier cimenté et zingué de 16 mm de large.

**Corde injecté de 6 mm Ø.** Corde en acier de 6 mm Ø avec revêtement plastique rouge injecté qui évite que les maillons de liaison ne bougent sur la bande de roulement.

**Système de tension.** Chaîne métallique avec extrémité en caoutchouc anti-déchirure et crochet de tension fermé qui évite d'endommager le véhicule en cas de rupture du caoutchouc anti-déchirure.

**Double ressort de tension.** Deux ressorts bichromés qui garantissent une tension optimale de la chaîne.

## (FR) EMBALLAGE

Housse en nylon.  
Dessin imprimé. Fermeture Eclair scellée avec bride en plastique. Étiquette insérée avec liste des applications et des codes-barres. Inclut un kit de rechange et des gants en plastique.  
Mesures: 350 x 350 x 75 mm.

UNITÉ VENTE  
1 x 1 = CARTON





■ **(ES)** Cadena con eslabón de 16 mm diseñada para garantizar la seguridad y agarre de vehículos 4x4, furgonetas y camiones ligeros en condiciones extremas.


Montaje sencillo y durabilidad certificada por los estándares TÜV y ÖNORM.

■ **(EN)** Chain with 16 mm links designed to ensure safety and grip for 4x4 vehicles, vans and light lorries in extreme conditions.

Easy to install with certified durability under the TÜV and ÖNORM standards.

■ **(FR)** Chaîne à maillons de 16 mm conçue pour assurer la sécurité et l'adhérence des véhicules 4x4, fourgonnettes et camions légers dans des conditions extrêmes.

Montage simple et durabilité certifiée par les normes TÜV et ÖNORM.



# 4x4 NEO



Recomendada para  
Recommended for  
Recommandée pour

## SUV

REF.	8T360E	8T370E	8T380E	8T390E	8T400E	8T410E	8T450E	8T460E	8T470E	8T480E	8T490E
TALLA SIZE TAILLE	360	370	380	390	400	410	450	460	470	480	490

### (ES) CARACTERÍSTICAS

**A** **Eslabón de 13 mm.** Banda de rodadura fabricada con eslabón cuadrado en acero cementado y cincado de 13 mm de ancho.

**B** **Sirga Inyectada de 6 mm Ø.** Sirga de acero de 6 mm Ø con recubrimiento plástico rojo inyectado que evita el movimiento de los eslabones de unión a la banda de rodadura.

**C** **Sistema de Tensión.** Cadenilla metálica con finalización en goma tensora y sistema de gatillo cerrado que evita daños en el vehículo en caso de rotura de la goma tensora.



### (ES) EMBALAJE

Bolsa de nylon.  
Diseño impreso.  
Cremallera precintada con brida plástica. Etiqueta insertada con listado de aplicaciones y código de barras. Incluye Kit de recambio y guantes de plástico.  
Medidas: 350 x 350 x 75 mm.

UNIDAD VENTA  
1 x 1 = CAJA CARTÓN

### (EN) CHARACTERISTICS

**13 mm chain.** Tread manufactured with 13 mm case hardened, galvanized steel box chain.

**6 mm diameter injected cable.** 6 mm diameter steel cable with red injected plastic cladding that prevents movement of the coupling links on the tread.

**Tensioning System.** Small metal chain ending with the tensioning rubber and closed tensioning hook system that prevents damage to the vehicle should the tensioning rubber break.

### (EN) PACKING

Nylon bag.  
Printed design.  
Zip fastened with plastic tie.  
Inserted label with list of applications and bar code. Includes parts kit and plastic gloves.  
Measurements: 350 x 350 x 75 mm.

SALE UNIT  
1 x 1 = CARDBOARD BOX

### (FR) CARACTERISTIQUE

**Maillon de 13 mm.** Bande de roulement fabriquée avec un maillon carré en acier cimenté et zingué de 13 mm de large.

**Corde injecté de 6 mm Ø.** Corde en acier de 6 mm Ø avec revêtement plastique rouge injecté qui évite que les maillons de liaison ne bougent sur la bande de roulement.

**Système de tension.** Chaîne métallique avec extrémité en caoutchouc anti-déchirure et crochet de tension fermé qui évite d'endommager le véhicule en cas de rupture du caoutchouc anti-déchirure.

### (FR) EMBALLAGE

Housse en nylon.  
Dessin imprimé. Fermeture Eclair scellée avec bride en plastique.  
Étiquette insérée avec liste des applications et des codes-barres. Inclut un kit de rechange et des gants en plastique.  
Mesures: 350 x 350 x 75 mm.

UNITÉ VENTE  
1 x 1 = CARTON





**(ES)** Desarrollada a partir de nuestro popular modelo 4x4, el modelo NEO es el referente de las cadenas económicas por su resistencia, durabilidad y fiabilidad avaladas por TÜV y ÖNORM.

Cadena metálica de montaje sencillo con eslabón de 13 mm especialmente diseñada para vehículos SUV y Crossover.

**(EN)** Developed from our popular 4x4 model, the NEO is a benchmark for economically priced metal chains through its resistance, durability and reliability endorsed by TÜV and ÖNORM.

Easy to install metallic chain with 13 mm links specially designed for SUV and Crossover vehicles.

**(FR)** Développé à partir de notre modèle 4x4 populaire, le modèle NEO est la référence des chaînes économiques pour sa résistance, sa durabilité et sa fiabilité approuvées par TÜV et ÖNORM.

Chaîne métallique facile à assembler avec maillon de 13 mm spécialement conçue pour les véhicules SUV et Crossover.



# Truck E-3000



REF.	8X570	8X575	8X580	8X590	8X595	8X600	8X610	8X615	8X620	8X630	8X650	8X660	8X670	8X820	8X830
TALLA SIZE TAILLE	570	575	580	590	595	600	610	615	620	630	650	660	670	820	830

## (ES) CARACTERÍSTICAS

**A** **Eslabón de alta resistencia.** Banda de rodadura en forma de rombo fabricada con eslabón cuadrado de 20 mm ó 22,5 mm (en función de las tallas). Acero especial con terminado galvanizado.

**B** **Cadena lateral.** Cadena interior y exterior fabricada con eslabones de acero galvanizado de 18,5 mm.

**C** **Sistema de Tensión.** Palanca de tensión con gancho de sujeción que permite una máxima tensión de la cadena de nieve.

**D** **Tensor de Goma.** Tensor elástico de goma para la sujeción de la cadena. Permite aumentar la tensión de la cadena, además de fijar la cadena sobrante.



## (ES) EMBALAJE

Bolsa de rafia. Diseño impreso. Asas cosidas para una mejor manipulación. Etiqueta insertada con listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.

UNIDAD VENTA  
1 x 1 = BOLSA RAFIA

## (EN) CHARACTERISTICS

**High resistance chain.** Diamond-shaped tread manufactured with 20 mm, or 22.5 mm chains (depending on size). Special steel with galvanized finish.

**Lateral Chain.** Interior and exterior chains manufactured, from 18.5 mm galvanized steel.

**Tensioning System.** Tensioning lever with tensioning hook enabling maximum tightening of the snow chain.

**Elastic rubber tensor.** Elastic rubber tensor used to fit the chain, increasing the chain tension as well as fixing the surplus chain.

## (EN) PACKING

Raffia bag. Printed design. Stitched handles for easy handling. Label inserted with list of applications and bar code. Nylon cord around the top of the bag with rapid open/close system. Includes parts kit.

SALE UNIT  
1 x 1 = RAFFIA BAG

## (FR) CARACTERISTIQUE

**Chaînon spécial haute résistance.** Bande de roulement en losange fabriquée avec un maillon de 20 mm o 22,5 mm (en fonction de la taille). Acier spécial avec extrémité galvanisée

**Chaîne latérale.** Chaîne intérieure et extérieure fabriquée avec des maillons en acier galvanisé de 18,5 mm.

**Système de tension.** Levier de tension avec crochet de fixation qui permet une tension maximale de la chaîne neige.

**Tendeur élastique en caoutchouc.** Tendeur élastique en caoutchouc pour la fixation de la chaîne. Permet d'augmenter la tension de la chaîne en plus de fixer le restant de chaîne.

## (FR) EMBALLAGE

Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste des applications et code-barres. Cordon en nylon à l'ouverture de la housse avec système d'ouverture et fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.

UNITÉ DE VENTE  
1 x 1 = HOUSSE EN RAFIA

B 26

V 5119:2021





# E-3000

**(ES)** La cadena metálica del profesional diseñada para todo tipo de camión y autobús.


Fabricada con eslabones de alta resistencia conforme a los estándares TÜV y ÖNORM que garantiza su resistencia y fiabilidad en la carretera.

**(EN)** The metal chain for professional use, designed for all types of lorries and buses.

Manufactured with high resistance links in accordance with the TÜV and ÖNORM standards which guarantee resistance and reliability on the road.

**(FR)** La chaîne métallique professionnelle, conçue pour tous les types de camions et d'autobus.

Fabriquée avec des maillons à haute résistance selon les normes TÜV et ÖNORM qui garantissent sa résistance et sa fiabilité sur la route.



# ExtraGrip 100



REF.	8A101	8A102	8A103	8A104	8A105
TALLA SIZE TAILLE	101	102	103	104	105

## (ES) CARACTERÍSTICAS

**A** Cadena económica de tramos con banda de rodadura en paralelo, fabricada con eslabón cuadrado de 25 mm de acero especial con terminado galvanizado.

**B** Sistema de cierre y tensión de pasador metálico con tuerca de apriete. Permite un montaje sencillo y un ajuste óptimo de la cadena al neumático.

**C** Montaje sencillo sin necesidad de mover el vehículo



## (ES) EMBALAJE

Embalaje de 3 unidades por bolsa de nylon (mínimo recomendable para un neumático).  
Medidas: 350 x 200 x 100 mm.

UNIDAD VENTA  
1 x 1 = BOLSA

## (EN) CHARACTERISTICS

Economical segment chain with parallel tread design, made with 25 mm square links of special steel with a galvanized finish.

Locking and tensioning system of metal stirrup with tighten nut. Allows for easy assembly and an optimal fit of the chain to the tire.

Easy installation without moving the vehicle.

## (EN) PACKING

Packaged in sets of 3 per nylon bag (minimum recommended for one tire).  
Measurements: 350 x 200 x 100 mm.

SALE UNIT  
1 x 1 = BAG

## (FR) CARACTERISTIQUE

Chaîne économique de sections avec bande de roulement en parallèle, fabriquée avec un maillon carré de 25 mm en acier spécial avec finition galvanisée.

Système de fermeture et de tension avec goupille métallique et écrou de serrage. Permet un montage simple et un ajustement optimal de la chaîne sur le pneu.

Montage simple sans avoir besoin de déplacer le véhicule.

## (FR) EMBALLAGE

Emballage de 3 unités par sac en nylon (minimum recommandé pour un pneu).  
Dimensions: 350 x 200 x 100 mm.

UNITÉ DE VENTE  
1 x 1 = HOUSSE



■ **(ES)** Cadenas de ayuda a la tracción desarrolladas a partir de nuestra cadena profesional E3000.


Ideales para situaciones de emergencia.

■ **(EN)** Traction aid chains developed from our professional E3000 chain.

Ideal for emergency situations.

■ **(FR)** Chaînes d'aide à la traction développées à partir de notre chaîne professionnelle E3000.

Idéales pour les situations d'urgence.



- Propuesta de montaje con 6 cadenas (x2 bolsas)
- Suggested installation with 6 chains (x2 bags).
- Proposition de montage avec 6 chaînes (x2 sacs)

# ExtraGrip 200



REF. **8A201**  
TALLA  
SIZE  
TAILLE **201**

## (ES) CARACTERÍSTICAS

**A** Cadena económica de tramos con banda de rodadura en malla cuadrada, fabricada con eslabón cuadrado de 25 mm de acero especial con terminado galvanizado.

**B** Sistema de cierre y tensión de cincha textil de alta resistencia. Permite un montaje rápido y sencillo y un ajuste óptimo de la cadena al neumático.

**C** Montaje sencillo sin necesidad de mover el vehículo



## (ES) EMBALAJE

Embalaje de 3 unidades por bolsa de nylon (mínimo recomendable para un neumático).  
Medidas: 350 x 200 x 100 mm.

UNIDAD VENTA  
1 x 1 = BOLSA

## (EN) CHARACTERISTICS

Economical segment chain with parallel tread design, made with 25 mm square links of special steel with a galvanized finish.

Locking and tensioning system of high strength textile strap. Allows for quick and easy assembly and an optimal chain adjustment to the tyre.

Easy installation without moving the vehicle.

## (EN) PACKING

Packaged in sets of 3 per nylon bag (minimum recommended for one tyre).  
Measurements: 350 x 200 x 100 mm.

SALE UNIT  
1 x 1 = BAG

## (FR) CARACTERISTIQUE

Chaîne économique de sections avec bande de roulement en parallèle, fabriquée avec un maillon carré de 25 mm en acier spécial avec finition galvanisée.

Système de fermeture et de tension avec sangle textile haute résistance. Permet un montage rapide et simple ainsi qu'un ajustement optimal de la chaîne sur le pneu.

Montage simple sans avoir besoin de déplacer le véhicule.

## (FR) EMBALLAGE

Emballage de 3 unités par sac en nylon (minimum recommandé pour un pneu).  
Dimensions: 350 x 200 x 100 mm.

UNITÉ DE VENTE  
1 x 1 = HOUSSE



■  
**(ES)** Cadenas de ayuda a la tracción desarrolladas a partir de nuestra cadena profesional E3000.


Ideales para situaciones de emergencia.

■  
**(EN)** Traction aid chains developed from our professional E3000 chain.

Ideal for emergency situations.

■  
**(FR)** Chaînes d'aide à la traction développées à partir de notre chaîne professionnelle E3000.

Idéales pour les situations d'urgence.



· Propuesta de montaje con 6 cadenas (x2 bolsas)

· Suggested installation with 6 chains (x2 bags).

· Proposition de montage avec 6 chaînes (x2 sacs)

Cadenas  
textiles

Textile  
chains

Chaînes  
textiles



Turismo · Car · Voiture de tourisme



Monovolumen · Minivan · Monospace



Furgoneta  
Van  
Fourgonnettei



SUV



4x4




Camión ligero  
Light truck  
Camion léger



Camión  
Truck  
Camion



Camión pesado  
Heavy truck  
Camion lourd



Autobús · Bus · Bus







**(ES)** La creciente demanda de cadenas de nieve de fácil montaje y alta fiabilidad por parte del mercado, está posicionando la funda textil como el principal producto complementario a la cadena de nieve metálica convencional.

Este nuevo producto ofrece una alta resistencia incluso con vehículos monovolumen y un confort extra en la conducción, ya que evita las vibraciones.

Están especialmente indicadas para todos aquellos vehículos que, por diversas razones, no admiten el uso de cadenas metálicas.

**(EN)** Due to the growing market demand for easy to fit and highly reliable snow chains, the textile cover is becoming the most important complementary product to conventional metal snow chains.

This new product is highly resistant, even when fitted to minivans, offering extra driving comfort due to the absence of vibrations.

These covers are particularly indicated for all vehicles that, for diverse reasons, cannot use metal chains

**(FR)** La demande croissante des chaînes neige à montage facile et haute fiabilité sur le marché fait de la gaine textile le principal produit complémentaire de la chaîne métallique conventionnelle.

Ce nouveau produit offre une grande résistance même avec des monospaces et un confort supplémentaire pour la conduite car il évite les vibrations.

Elles sont tout particulièrement conseillées pour tous les véhicules qui ne permettent pas l'utilisation de chaînes métalliques, quelle qu'en soit la raison.







REF.	8ZFXS	8ZFS	8ZFA	8ZFB	8ZFC	8ZFD	8ZFE	8ZFF	8ZFG	8ZFH	8ZFI	8ZFJ	8ZFK	8ZFL1	8ZFM1	8ZFN1	8ZFO1	8ZFP1	8ZFQ1	8ZFR1	8ZFS1
TALLA SIZE TAILLE	XS	SS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L1	M1	N1	O1	P1	Q1	R1	S1

## (ES) CARACTERÍSTICAS

**A Tejido Sintético.** Banda de rodadura fabricada con nylon trenzado y recubrimiento plástico de Poliuretano con gran resistencia a la fricción.

**B Sistema de tensión.** Loneta de nylon sencillo tensada por un elástico que permite la perfecta adaptación de la funda al neumático.

**C Asas de manipulación.** Cuatro tiradores de asa fabricados en nylon reforzado con triple cosido de seguridad que permiten la mejor manipulación de la funda durante el proceso de montaje y desmontaje.

**D Frontal de alta visibilidad.** Frontal fabricado en nylon sencillo con imprimación en colores de alta visibilidad y remaches inoxidable que permiten la ventilación de la rueda.



## (ES) EMBALAJE

Bolsa de nylon. Cartulina frontal con diseño de producto. Cartulina trasera con información del producto. Cremallera precintada con brida plástica. Etiqueta insertada en un lateral con listado de aplicaciones y código de barras. Incluye: guantes de plástico. Medidas: 250 x 230 x 70 mm.

UNIDAD VENTA  
1 x 10 = CAJA CARTÓN

## (EN) CHARACTERISTICS

**Synthetic Fabric.** Tread manufactured in plaited nylon with polyurethane plastic covering, highly resistant to friction.

**Tensioning System.** Simple nylon canvas, with elastic tensor to fit the cover perfectly to the tyre.

**Manipulation handles.** Four pull handles made from nylon reinforced with triple safety stitching to enable easier handling of the covers when fitting or removing.

**High visibility front.** Front side manufactured in simple nylon with highly visible colored print and stainless rivets that allow tyre ventilation.

## (EN) PACKING

Nylon bag. Cardboard front showing product design. Cardboard rear with product information Zip fastened with plastic tie. Label inserted on the side with list of applications and bar code. Includes plastic gloves. Measurements: 250 x 230 x 70 mm.

SALE UNIT  
1 x 10 = CARDBOARD BOX

## (FR) CARACTERISTIQUE

**Tissu synthétique.** Bande de roulement fabriquée en Nylon tressé et revêtu de plastique polyuréthane avec une grande résistance à la friction.

**Système de tension.** Bâchette en Nylon simple tendue par un élastique qui permet d'adapter la gaine au pneu.

**Manipulation anses.** Quatre tirettes d'anse en Nylon renforcé avec une triple couture de sécurité qui permet la meilleure manipulation de la gaine au cours du processus de montage et de démontage.

**Avant haute visibilité.** Avant en Nylon simple avec impression dans des couleurs haute visibilité et œillets inoxydables qui permettent la ventilation de la roue.

B 26

EN-16662-1



## (FR) EMBALLAGE

Housse en nylon. Carton avant avec le dessin du produit. Carton arrière avec information du produit. Fermeture éclair scellée avec bride plastique. Étiquette insérée dans la partie latérale avec liste d'applications et codes-barres. Inclut des gants en plastique. Mesures: 250 x 230 x 70 mm.

UNITÉ VENTE  
1 x 10 = CARTON

■ **(ES)** Cadena textil de fácil montaje diseñada para mejorar la tracción del vehículo sobre la nieve o el hielo, además de eliminar las vibraciones proporcionando una conducción confortable.

Especialmente indicada para vehículos que no admiten el uso de cadenas metálicas.

■ **(EN)** Easy to install textile chain designed to improve vehicle traction on snow and ice, in addition to eliminating vibrations to provide a comfortable drive.

Especially recommended for vehicles where metallic chains cannot be used.

■ **(FR)** Chaussette textile à montage facile conçue pour améliorer la traction du véhicule sur la neige ou la glace, en plus d'éliminer les vibrations pour une conduite confortable.

Particulièrement indiquée pour les véhicules ne permettant pas l'utilisation de chaînes métalliques.



# Fix&GoTex PLUS

**FIX&GOTEX  
PLUS**

REF.	8ZPS	8ZPM	8ZPL	8ZPXL	8ZPXXL
TALLA SIZE TAILLE	S	M	L	XL	XXL

## (ES) CARACTERÍSTICAS

**A Tejido Sintético.** Banda de rodadura fabricada con poliéster de alta resistencia. Diseño patentado TriboTec basado en la confección de un tejido con un trenzado 3D rugoso que incrementa la durabilidad y el agarre en condiciones de nieve profunda.

**B Sistema de tensión.** Banda elástica de alta visibilidad que permite la perfecta adaptación de la funda al neumático.



## (ES) EMBALAJE

Bolsa de nylon. Práctica bolsa negra de nylon con asa plástica. Cartulina frontal y trasera con información del producto y neumáticos aplicables. Cremallera precintada con brida plástica. Medidas: 310 x 240 x 110 mm.

### UNIDAD VENTA

Tallas S, M y L: 1 x 16 = CAJA CARTÓN  
Tallas XL y XXL: 1 x 12 = CAJA CARTÓN

## (EN) CHARACTERISTICS

**Synthetic Fabric with reinforced.** Tread with reinforced stitching. Manufactured in plaited nylon with polyurethane plastic covering, highly resistant to friction.

**Tensioning System.** Simple nylon canvas with elastic tensor to fit the cover perfectly to the tyre.

## (EN) PACKING

Nylon bag. Cardboard front showing product design. Cardboard rear with product information Zip fastened with plastic tie. Label inserted on the side with list of applications and bar code. Includes plastic gloves. Measurements: 310 x 240 x 110 mm.

### SALE UNIT

Sizes S, M, L: 1 x 16 = CARDBOARD BOX  
Sizes XL, XXL: 1 x 12 = CARDBOARD BOX

## (FR) CARACTERISTIQUE

**Tissu synthétique avec renforts.** Bande de roulement avec renforts cousus. Fabriqué en Nylon tressé et revêtu de plastique polyuréthane avec une grande résistance à la friction.

**Système de tension.** Bâchette en Nylon simple tendue par un élastique qui permet d'adapter la gaine au pneu.



## (FR) EMBALLAGE

Housse en nylon. Carton avant avec le dessin du produit. Carton arrière avec information du produit. Fermeture Éclair scellée avec bride plastique. Étiquette insérée Dans la partie latérale avec liste des applications et codes-barres. Inclut des gants en plastique. Mesures: 310 x 240 x 110 mm.

### UNITÉ VENTE

Tailles S, M et L: 1 x 16 = CARTON  
Tailles XL et XXL: 1 x 12 CARTON



**(ES)** Cadena textil fabricada con materiales de alta calidad que permiten una mayor absorción y agarre, consiguiendo una eficiencia y seguridad conforme a los estándares ÖNORM.



De fácil montaje, está especialmente indicada para vehículos que no admiten el uso de cadenas metálicas, ofreciendo una mejora de la tracción y una conducción confortable.

**(EN)** Textile chain manufactured with high quality materials which allow better absorption and grip, ensuring efficiency and safety in accordance with ÖNORM standards.

Easy to install, especially recommended for vehicles where metallic chains cannot be used, offering improved traction and comfortable driving.

**(FR)** Chaussette textile fabriquée avec des matériaux de haute qualité qui permettent une meilleure absorption et une meilleure adhérence, pour une efficacité et une sécurité conformes aux normes ÖNORM.

Facile à monter, elle est particulièrement indiquée pour les véhicules ne permettant pas l'utilisation de chaînes métalliques, pour une meilleure traction et une conduite confortable.



# Fix&GoTex TRUCK

**FIX&GOTEX**  
TRUCK



REF.	8ZT78	8ZT80	8ZT88	8ZT90	8ZT92	8ZT94	8ZT96	8ZT98	8ZT100	8ZT102	8ZT104	8ZT106	8ZT108	8ZT110
TALLA SIZE TAILLE	78	80	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110

## (ES) CARACTERÍSTICAS

**A Tejido Sintético.** Banda de rodadura fabricada con poliéster de alta resistencia. Diseño patentado TriboTec basado en la confección de un tejido con un trenzado 3D rugoso que incrementa la durabilidad y el agarre en condiciones de nieve profunda.

**B Sistema de tensión.** Banda elástica negra que permite la perfecta adaptación de la funda al neumático.



## (ES) EMBALAJE

Bolsa de nylon. Práctica bolsa negra de nylon con asa textil. Cartulina frontal y trasera con información del producto y neumáticos aplicables. Cremallera precintada con brida plástica. Medidas: 450 x 370 x 110 mm.

## (EN) CHARACTERISTICS

**Synthetic Fabric with reinforced.** Tread with reinforced stitching. Manufactured in plaited nylon with polyurethane plastic covering, highly resistant to friction.

**Tensioning System.** Simple nylon canvas with elastic tensor to fit the cover perfectly to the tyre.

## (EN) PACKING

Nylon bag. Cardboard front showing product design. Cardboard rear with product information Zip fastened with plastic tie. Label inserted on the side with list of applications and bar code. Includes plastic gloves. Measurements: 450 x 370 x 110 mm.

## (FR) CARACTERISTIQUE

**Tissu synthétique avec renforts.** Bande de roulement avec renforts cousus. Fabriqué en Nylon tressé et revêtu de plastique polyuréthane avec une grande résistance à la friction.

**Système de tension.** Bâchette en Nylon simple tendue par un élastique qui permet d'adapter la gaine au pneu.



## (FR) EMBALLAGE

Housse en nylon. Carton avant avec le dessin du produit. Carton arrière avec information du produit. Fermeture Eclair scellée avec bride plastique. Étiquette insérée Dans la partie latérale avec liste des applications et codes-barres. Inclut des gants en plastique. Mesures: 450 x 370 x 110 mm.

■ **(ES)** Cadena textil diseñada para camiones y autobuses, fabricada con materiales de alta resistencia que garantizan un agarre y seguridad en la conducción conforme a la normativa ÖNORM.

De fácil montaje y manejo, ha sido concebida pensando en los profesionales de la carretera y su utilización como elemento de ayuda en situaciones extremas de nieve y hielo.

■ **(EN)** Textile chain for lorries and buses, manufactured from high resistance materials which guarantee safety and grip on the road in accordance with ÖNORM standards.

Easy to handle and install, it has been designed for professional road use in extreme conditions of ice and snow.

■ **(FR)** Chaussette textile conçue pour camions et autobus, fabriquée avec des matériaux de haute résistance qui garantissent une adhérence et une sécurité de conduite selon la norme ÖNORM.

Facile à installer et à manipuler, elle a été conçue pour les professionnels de la route et son utilisation comme aide dans les situations extrêmes de neige et de glace.







ANCHO WIDTH LARGEUR	PERFIL PROFILE PROFIL	LLANTA WHEEL RIM JANTE	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	EXTRA GRIP	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
165	80			70				G	L	
165				70				G	L	
175	50			40				A	S	
175	55			50				A	S	
175	60			60				C	S	
175	65			60				D	M	
175	70			70				F	M	
175	75								L	
175	80		90	90	360			H	L	
175			90	90	360			H	L	
185	45								S	
185	50			50				A	S	
185	55			60				B	S	
185	60			70				D	M	
185	65			80	360			E	M	
185	70			80				G	L	
185	75		90	90	370			I	L	
185	80				370			J	L	
185					370			J	L	
195	45			50				SS	S	
195	50			60				A	S	
195	55			70				C	M	
195	60			80				E	M	
195	65			80				F	M	
195	70		90	90	370			G	L	
195	75								L	
195	80		100	100	380			K	XL	
195	85								XL	
195			100	100	380			K	XL	
200	60								M	
205	40								S	
205	50			70				B	S	
205	55			70				D	M	
205	60		90	90				F	M	
205	65		90	90	370			G	L	
205	70	15	100	100	380			I	L	
205	75				380			K	XL	
205	80		120	120	390			L1	XL	
205			120	120	390			L1	XL	
215	40								M	
215	45								S	
215	50			80				C	M	
215	55								M	
215	60		90	90	370			G	L	
215	65		100	100	380			H	L	
215	70		110	110	380			J	L	
215	75				390			L1	XL	
215	80				400			M1	XL	
215					400			M1	XL	
225	50			80				D	M	
225	55		100	100				F	M	
225	60		100	100	380			H	L	
225	65								L	
225	70				390			K	XL	
225	75				400			M1	XL	
225	80				450				XL	
230	60								L	
230	65								L	
235	45								M	
235	55								L	
235	60				380			I	L	
235	65		120	120	390			M1	L	
235	70		130	130	400			L1	XL	
235	75				410			N1	XL	
245	50								M	
245	60								L	
245	70								XL	
245	75				450			O1	XXL	
255	45								M	
255	55		140	140	400			P1	L	
255	60				400			J	XL	

ANCHO WIDTH LARGEUR	PERFIL PROFILE PROFIL	LLANTA WHEEL RIM JANTE	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	EXTRA GRIP	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
255	65				410			L1	XL	
255	70				410			N1	XL	
255	75				450			P1	XXL	
255	85				460	550				
265	65								XL	
265	70				450			O1	XXL	
265	75				460	550		Q1	XXL	
270	50	15	140	140	410			R1	L	
275	50								L	
275	60				410			L1	XL	
275	70								XXL	
285	70								XXL	
295	50							L1	XL	
305	75									78
315	70					650				
325	60				480	560		Q1	XXL	
6.00					390					
6.50					390					
7.00					400					
7.50					450					
8.25						570				
9.00					490	575				90
11.00						590				
165	50			40						
165	65								M	
165	75			80				H	L	
175	50			60				B	S	
175	55								M	
175	60			60				E	M	
175	70			80				H	L	
175	75				370			I	L	
175	80				370			J	XL	
175					370			J	XL	
185	50			60				C	S	
185	55			70				D	M	
185	60			80				F	M	
185	65		90	90				I	L	
185	75				380		05	J	L	
185	80		110	110	380			L1	XL	
185			110	110	380		05	L1	XL	
195	40			50				SS	S	
195	45			60				B	S	
195	50			70				D	M	
195	55			80				E	M	
195	60		90	90	360			G	L	
195	65		100	100	370			H	L	
195	75				390		05	K	XL	
195	80				390			M1	XL	
195	85				390				XL	
195					390		05	M1	XL	
205	40			60				A	S	
205	45			70				C	S	
205	50			80				D	M	
205	55		90	90	360			F	M	
205	60		100	100	370			H	L	
205	65		100	100	380			I	L	
205	70		110	110	390			K	XL	
205	75				400		05	L1	XL	
205	80				400			M1	XL	
205					400		05	M1	XL	
205	85				410					
215	40			70				B	S	
215	45			80				D	M	
215	50		90	90				E	M	
215	55		100	100	370			G	L	
215	60		100	100	380			I	L	
215	65		120	120	390			J	XL	
215	70		130	130	390			K	XL	
215	75				400		05	M1	XL	
215	80				450			O1	XXL	

# Tabla de medidas

# Application list

# Tableau d'affectations

ANCHO WIDTH LARGEUR	PERFIL PROFILE PROFIL	LLANTA WHEEL RIM JANTE	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	EXTRA GRIP	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
215	85	16			450		05	Q1	XXL	
215					450		05	O1	XXL	
225	40			70				B	S	
225	45		90	90				D	M	
225	50		90	90				F	M	
225	55		110	110				H	L	
225	60		110	110	390			J	L	
225	65		120	120	400			K	XL	
225	70		130	130	400			M1	XL	
225	75				410		05	N1	XL	
235	50		100	100				G	L	
235	55		120	120	370			L1	L	
235	60		120	120	390			K	XL	
235	65				400			L1	XL	
235	70				410			N1	XL	
235	75				450			P1	XXL	
235	80				450			Q1	XXL	
235	85				460	550		S1	XXL	
235					450			Q1	XXL	
245	45		100	100				F	M	
245	50		130	130	380			N1	L	
245	55		120	120				J	L	
245	60								XL	
245	70				450			O1	XXL	
245	75				450			P1	XXL	
245	85									78
255	35								S	
255	55			130	410			Q1	M	
255	60								XL	
255	65				450			N1	XL	
255	70				450			P1	XXL	
255	75				460	550		R1	XXL	
255	85				470	555				78
255	100					650				
265	60								XL	
265	65				450				XXL	
265	70				460	550		Q1	XXL	
265	75				470	555		S1	XXL	
265	85									80
275	55				410			L1		
275	70				470	555		R1	XXL	78
275	75				480	560			XXL	78
275	85									88
285	65								XXL	
285	70								XXL	
285	75			480	560			XXL	78	
295	75								80	
305	70								78	
305	85								92	
315	70								80	
315	75								88	
325	80								94	
325	85				670				94	
365	65								88	
600							05			
640							05			
650							05			
700							04			
750							04			
825							04			

37	12,5	17				590				
175	55			70				E	M	
175	65		90	90				H	L	
185	60								L	
185	65		100	100					L	
185	70		100	100				J	XL	
195	40			70				B	S	
195	45			70				D	M	
195	55		90	90				I	L	
195	75								XL	

ANCHO WIDTH LARGEUR	PERFIL PROFILE PROFIL	LLANTA WHEEL RIM JANTE	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	EXTRA GRIP	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
205	40	17		70				C	M	
205	45			80				E	M	
205	50		90	90				F	L	
205	55		100	100				H	L	
205	60		110	110	390			J	L	
205	65		120	120	390			K	XL	
205	70				400				XL	
205	75								XL	
215	35			70				B	S	
215	40			80				D	M	
215	45		90	90				E	M	
215	50		100	100				G	L	
215	55		110	110	380			I	L	
215	60		110	110	390			K	XL	
215	65		130	130	400			L1	XL	
215	70								XL	
225	35							C	S	
225	40								M	
225	45		100	100				F	M	
225	50		100	100				H	L	
225	55		120	120	390			J	L	
225	60		120	120	400			L1	XL	
225	65		130	130	410			M1	XL	
225	70				450			O1	XXL	
235	40		100	100				F	M	
235	45		100	100				G	L	
235	50		120	120				I	L	
235	55		130	130	400			K	XL	
235	60		130	130	410			M1	XL	
235	65				450			N1	XL	
235	70				450			P1	XXL	
235	75				460	550				
235	80				470	555			XXL	
235	85									78
245	35		90	90				E	M	
245	40		100	100	380			F	M	
245	45		110	110				H	L	
245	50		130	130	400			K	L	
245	55		130	130	410			L1	XL	
245	60								XL	
245	65				450			O1	XXL	
245	70				460	550		Q1	XXL	
245	75				470	555		S1	XXL	
245	85									80
255	40		110	110				G	M	
255	45	120	120				H	L		
255	50			410			J	XL		
255	55			450			P1	XL		
255	60			460	550		N1	XL		
255	65			460	550		P1	XXL		
255	70			460	550		S1	XXL		
255	75			480	560			XXL		
255	80								78	
255	85								80	
265	40	120	120				H	L		
265	55							XL		
265	60							XXL		
265	65			460	550		Q1	XXL		
265	70			470	555		S1	XXL		
265	75								78	
265	85								88	
275	35							M		
275	40	130	130				K	L		
275	45	140	140	410			R1	XL		
275	55			460	550		N1	XL		
275	60			460	550		P1	XXL		
275	65			470	555		R1	XXL		
275	70			480	560				78	
275	75								78	
275	80								88	
285	65			480	560		S1	XXL		



ANCHO WIDTH LARGEUR	PERFIL PROFILE PROFIL	LLANTA WHEEL RIM JANTE	E-7	E-9 E-9NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	EXTRA GRIP	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
285	70	17			490	570			XXL	78
285	75				490	570				78
295	70									78
305	65									78
305	70									80
315	70					650				88
315	80									94
325	70									88
325	75									92
825								03		

7		17.5					05				
8					450			04			
8.5					450			04			78
9.5					470	570		04			80
10						570					
205	65				400						
205	70				410						
205	75				450			04		XXL	
215	75				450			04		XXL	
225	75				460	550		04		XXL	
235	75				470	570		04		XXL	
245	70				470	570				XXL	
245	75					570				XXL	
265	70				490	575				XXL	78
275	70									78	
295	75									88	

7.00		18				570					
7.50					460	570					
12.50						660					
175	60			90	90				I	L	
195	60			110	110					L	
205	40				80				F	M	
205	45			90	90	370			G	L	
205	55			100	100	380			J	L	
205	60					400				XL	
215	35				80				D	M	
215	40			90	90				F	M	
215	45			100	100				H	L	
215	50			110	110	390			K	L	
215	55			120	120	400			K	XL	
225	30									M	
225	35			90	90				E	M	
225	40			100	100	380			G	L	
225	45			110	110				H	L	
225	50			120	120	390			J	L	
225	55			130	130	400			L1	XL	
225	60			130	130	410			M1	XL	
225	65					450			O1	XXL	
235	35									M	
235	40			110	110				G	L	
235	45			120	120				I	L	
235	50			130	130	400			K	XL	
235	55				140	410			M1	XL	
235	60					450			N1	XL	
235	65					460	550		Q1	XXL	
235	80										78
245	35			110	110				G	M	
245	40			120	120				H	L	
245	45			120	120	400			J	L	
245	50			130	130	410			L1	XL	
245	55								XL		
245	60				450			P1	XXL		
245	75									78	
255	30								M		
255	35		110	110				G	M		
255	40		120	120				I	L		
255	45		130	130	400			K	XL		
255	50								XL		
255	55				450			N1	XL		

ANCHO WIDTH LARGEUR	PERFIL PROFILE PROFIL	LLANTA WHEEL RIM JANTE	E-7	E-9 E-9NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	EXTRA GRIP	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK	
255	60	18			460	550			P1	XXL	
255	65									XXL	
255	70				470	555				XXL	
265	35								H	L	
265	40			130	130				J	L	
265	45			140	140	410			L1	XL	
265	55									XXL	
265	60					470	555		Q1	XXL	
265	65					480	560			XXL	
265	70					480	560			XXL	78
265	75										80
275	35			130	130				K	L	
275	40			140	140				L1	L	
275	45					450			L1	XL	
275	50									XL	
275	60					470	555		R1	XXL	
275	65					480	560			XXL	
275	70					490	570				78

285	30	18								88	
285	35			120	120				G	M	
285	40			130	130					L	
285	50					450				XL	
285	55					460	550		Q1	XL	
285	60					480	560		S1	XXL	
285	65					480	560		S1	XXL	
285	70					480	560				78
285	75										80
295	30			130	130						88
295	65										78
295	70										88
295	75										90
305	60										78

305	65	18								80	
305	70										88
315	60										78
325	60										80
325	65										88
335	80						660				94
365	70						660				94
700								04			

155	70	19	100	100	380				K	XL	
175	60		110	110	380				K	XL	
205	55		130	130	400				L1	XL	
215	35								F	M	
215	55				400						
225	35			100	100				G	L	
225	40			110	110				I	L	
225	45			120	120	400			K	XL	
225	50									XL	
225	55			130	130	410			N1	XL	
230	40			120	120	390			L1	XL	
235	35			110	110				G	L	
235	40			120	120				J	L	
235	45			130	130	400			L1	XL	
235	50					450			M1	XL	
235	55					450			O1	XL	
235	65					460	550		R1	XXL	
245	30			110	110				F	M	
245	35			120	120				H	L	
245	40			130	130				J	L	
245	45			130	130	410			L1	XL	
245	50			140	140	450			M1	XL	
245	55					450			P1	XL	
255	30			120	120				H	L	
255	35		130	130				I	L		
255	40		130	130	410			L1	XL		
255	45				450			M1	XL		
255	50				460	550		N1	XL		
255	55				460	550		P1	XXL		

# Tabla de medidas

# Application list

# Tableau d'affectations

ANCHO WIDTH LARGEUR	PERFIL PROFILE PROFIL	LLANTA WHEEL RIM JANTE	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	EXTRA GRIP	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
255	60	19			470	555		S1	XXL	
255	65				480	560			XXL	
265	30							G	L	
265	35			130	130	400		K	L	
265	40					450		M1	XL	
265	45			140	140	450		O1	XL	
265	50					460	550	O1	XXL	
265	55					470	555	Q1	XXL	
275	30			120	120			H	L	
275	35					410		L1	XL	
275	40			140	140	450		L1	XL	
275	45					460	550	N1	XL	
275	50					460	550	Q1	XXL	
275	55					470	555	R1	XXL	
275	65									78
285	30			140	140				L	
285	35			140	140				L	
285	40					460	550		XL	
285	45					460	550	O1	XL	
285	60									78
295	35			140	140	450			XXL	
295	40					460	550		XXL	
295	45					470	555	Q1	XXL	
305	30							N1	XXL	
305	70									90

7		19.5					04				
8						570		04			
9								03			80
9.5						580		03			
225	75										78
245	70					575		03			78
245	75										80
255	70										80
265	70					575		03			88
265	75										90
275	70					650		03			88
275	75										90
285	70					650		03			90
285	75										92
305	70					590		02			92
425	55					670					94
435	50				615						
445	45				615						
445	65									100	

6.50		20				570					
7.00						570					
7.50						575					
8.25						580					94
9.00						595					98
9.50								03			98
10.00						610		01*			102
11.00						620		01*			
12	80					610		01*			
12.00						630		01*			106
12.50						610		01*			
13	80					670		01*			
13.00						820					
14.00						830					
14.50						670					
35	12.5					580					90
175	55			110	110	390			K	XL	
195	50					390			M1		
195	55			120	120	400			N1	XL	
225	30			110	110				G	L	
225	35		120	120				I	L		
225	40		120	120	400			K	XL		
225	70									78	
225	90									90	
235	30		110	110				H	L		

ANCHO WIDTH LARGEUR	PERFIL PROFILE PROFIL	LLANTA WHEEL RIM JANTE	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	EXTRA GRIP	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
235	35	20	120	120	400			K	L	
235	40		140	140	410			L1	XL	
235	45		140	140	410			O1	XL	
235	50		140	140	450			P1	XXL	
235	55				460	550		Q1	XXL	
235	60				470	555		S1	XXL	
245	30			120	120			H	L	
245	35			130	130	400		K	L	
245	40					410		L1	XL	
245	45					450		P1	XL	
245	50					460	550	P1	XXL	
245	70									80
255	30			120	120			I	L	
255	35					410		J	XL	
255	40					450		L1	XL	
255	45					450		N1	XL	
255	50					460	550	Q1	XXL	
255	55					470	555	S1	XXL	
255	60					480	560	S1	XXL	
255	90					595				94
265	30			130	130	400		K	XL	
265	35			140	140	410		L1	XL	
265	40			140	140	450		O1	XL	
265	45					460	550	P1	XXL	
265	50					470	555	Q1	XXL	
265	60									78
275	30			140	140				L	
275	35			140	140	450		L1	XL	
275	40					460	550	N1	XL	
275	45					460	550	P1	XXL	
275	50					480	560	S1	XXL	
275	55					480	560		XXL	
275	60				480	560			78	
275	65								80	
275	80					615			94	
285	30		140	140			L1	L		
285	35						O1	XL		
285	40				460	550	P1	XXL		
285	45				470	555	Q1	XXL		
285	50				480	560	S1	XXL		
285	55				490	570			78	
285	60								80	
285	65								88	
295	25							XXL		
295	30				450		L1	XXL		
295	35				460	550	N1	XL		
295	40				470	555	P1	XL		
295	45				480	560	Q1	XXL		
295	50							XXL		
295	60								78	
305	30									
305	35				470	555	N1	XXL		
305	55				580				78	
305	60								88	
315	35				470	555	P1	XXL		
320	70				660				94	
325	50								78	
325	60								90	
335	80				610	01*			98	
355	80				620				100	
365	80				820	01*			104	
365	85				820				106	
375	75				670				100	
395	85				830				110	
405	70								100	
650						04				
750						03				
825						03				
900						02				
245	35	21			410			L1	XL	

01\*: Única talla disponible para la EXTRAGRIP 200

ANCHO WIDTH LARGEUR	PERFIL PROFILE PROFIL	LLANTA WHEEL RIM JANTE	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	EXTRA GRIP	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
245	40	21	140	140	450			P1	XL	
245	45				460	550		Q1	XL	
255	30		140	140	410			L1	XL	
255	35				450			L1	XL	
255	40							N1	XL	
255	50								XXL	
265	35				450			M1	XL	
265	40				460	550		O1	XXL	
265	45				470	555		S1	XXL	
275	30				450			M1	XL	
275	35							O1	XL	
275	40				470	555		Q1	XXL	
275	45				480	560		R1	XXL	
275	50				480	560		S1	XXL	
285	30		140	140	450				XL	
285	35				460	550		N1	XL	
285	40				480	560		R1	XXL	
285	45				490	570		S1	XXL	
295	35				470	555			XL	
295	40				480	560		R1	XXL	
315	35				480	560		Q1	XXL	
315	40			490	570		S1	XXL		
325	30			480	560			XXL		

11.00		22				630	01*			
245	30		140	140	410			M1	XL	
245	35				450			N1	XXL	
255	30		140	140	450			N1	XL	
265	30				450			P1	XXL	
265	35				460	550		Q1	XXL	
265	40				470	555		S1	XXL	
275	35				470	555		Q1	XXL	
275	40				480	560		S1	XXL	
275	45								XXL	
275	55									80
285	30				460	550		P1	XXL	
285	35				470	555		R1	XXL	
285	40				480	560		S1	XXL	
285	45				490	570				78
285	50									78
295	25				460	550			XXL	
295	30				470	555		P1	XXL	
295	35				480	560		R1	XXL	
295	40				490	570		S1	XXL	
305	45				490	570				78
315	30			480	560		Q1	XXL		
325	35			490	570		S1	XXL		
325	40								78	
325	50								88	

8		22.5				580	03				
9							580	03			94
10							600	02			96
11							610				98
12							670	01*			106
12	80							01*			
13	75						670				
13							630	01*			
15							820				
225	70							03			88
225	80										94
235	75										92
235	80						660				94
245	70										92
245	75										94
245	80						660				94
255	60										88
255	70					650				94	
255	75					595				94	
255	80					600				94	
265	65									92	

ANCHO WIDTH LARGEUR	PERFIL PROFILE PROFIL	LLANTA WHEEL RIM JANTE	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	EXTRA GRIP	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
265	70	22.5								94
265	75					615				94
275	70					590	02			94
275	75					610				94
275	80					600	01*			96
275	85					615				98
285	60					595				92
285	70					610				94
285	75					615				96
285	80					610				98
295	60					590	02			92
295	70					600	02			94
295	75					600	01*			96
295	80					670	01*			98
305	60					600	02			94
305	70					600	01*			96
305	80									100
305	85									102
315	60					600	01*			94
315	70					610	01*			96
315	75					620	01*			98
315	80				620	01*			100	
320	80								102	
335	80								104	

355	50				600					
360	80									108
365	70									102
365	80									110
375	50				620					
375	90									110
385	55				670					94
385	65				820					100
385	70				820					
425	55				820					98
425	65				820					106
445	50				820					96
445	55									100
445	65				830					108
445	80									110
455	45				820					94
455	50				820					98
455	55									100
495	45				830					96

9.50		24				600	02				
10.00						630					
11.20						670					
275	50										88
295	35										78
295	40										78
300	70					610					98
305	35										78
315	35										78
315	75										102
320	70					820					100
320	75									102	
340	85				820						
405	70				820						
420	70									110	
440	65				830						

11		24.5				670				104
275	80									100
285	70					610				98
285	75									98
285	80									100
295	75									100
305	75					620				102
315	75				620				104	



**(ES) Garantía Productos Snovit**

Los productos snovit tienen una **garantía legal de dos años frente a las faltas de conformidad** en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (*Real Decreto Legislativo 1/2007*).

De acuerdo con los artículos 114-124 de la citada Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, los consumidores tienen, entre otros, el derecho a obtener del vendedor, y si se cumplen las condiciones legales, del fabricante, la reparación o sustitución gratuita de aquellos productos que manifiesten una falta de conformidad durante los 24 meses posteriores a su entrega, siempre que la falta de conformidad existiera en el momento de la entrega del producto, y no haya sido producida por un uso incorrecto del mismo.

**¿Qué es una falta de conformidad?**

De acuerdo con el artículo 116 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, un producto tiene una falta de conformidad si dicho producto:

- No es apto para los usos a que ordinariamente se destinen los productos del mismo tipo.
- No se ajusta a la descripción realizada por el vendedor y no posee las cualidades del producto que el vendedor haya presentado al consumidor en forma de muestra o modelo.
- No presenta la calidad y prestaciones habituales de un producto del mismo tipo que el consumidor o usuario pueda fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del producto y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre las características concretas de los productos hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la publicidad o en el etiquetado.
- No es apto para cualquier uso especial requerido por el consumidor cuando lo haya puesto en conocimiento del vendedor en el momento de celebración del contrato, siempre que éste haya admitido que el producto es apto para dicho uso.

**¿Cómo y cuándo puede solicitar el consumidor los derechos otorgados por la garantía legal?**

Conforme a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, un consumidor puede reclamar los derechos derivados de la garantía legal por las faltas de conformidad existentes en el momento de la entrega del producto y que se manifiesten en un plazo de 24 meses a partir de la entrega del mismo. Salvo prueba en contra de mal uso, tras análisis técnico previo, se presumirá que cualquier falta de conformidad que se manifieste dentro de los 6 meses siguientes a la entrega del producto ya existía en el momento de la entrega, salvo que esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o a la índole de la falta de conformidad. Los consumidores pueden beneficiarse de la garantía legal siempre que puedan probar la compra del producto (por ejemplo, mediante factura o recibo de compra).

**¿Cuál es el procedimiento a seguir ante una falta de conformidad?**

Cuando el cliente final o usuario tenga conocimiento de una falta de conformidad en un producto snovit, puede dirigirse al distribuidor o vendedor a quien haya adquirido el producto para reclamar sus derechos legales con arreglo a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Nuestro Servicio de Atención al Cliente comprobará en reclamaciones de distribuidores, vendedores y clientes finales, si se cumplen las condiciones previstas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Si el asunto requiere un diagnóstico técnico para determinar si existe una falta de conformidad, se abrirá un procedimiento de reclamación basado en la solicitud de información (generalmente imagen del producto no conforme), que puede incluir la retirada del producto para su inspección.

Si se determina que se cumplen las condiciones previstas por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el cliente tendrá derecho a obtener de snovit la reparación o la sustitución gratuita del producto no conforme, salvo que la forma de subsanación que solicite sea objetivamente imposible o desproporcionada en comparación con la otra, habida cuenta del valor del producto, la naturaleza de la falta de conformidad y la posibilidad de implementar una forma de subsanación alternativa sin inconvenientes mayores para el cliente.

**(EN) Snovit Product Guarantee**

Snovit products are all supplied with a **two-year legal guarantee of conformity** under the terms of consumer protection laws in the country of sale.

In accordance with current legislation, consumers have the right to obtain from the seller, and where applicable the manufacturer, the repair or free replacement of any products which show a lack of conformity with standards and specifications within 24 months from product delivery, always provided the non-conformity existed when the product arrived and there is no evidence of misuse.

**What is a lack of conformity?**

Claims can be made against a product under the following circumstances:

- It is not suitable for the normal uses for which this type of product is designed.
- It does not conform with the description supplied by the seller and does not possess the product qualities which the seller presented to the consumer either in demonstration or according to model specifications.
- It does not exhibit the quality and performance of a product of this type which the consumer and user may reasonably expect, taking into account both the nature of the product and, where applicable, all published declarations on the specific characteristics of the product as made by the retailer, the manufacturer or their representatives, in particular through advertising or labelling.
- It is not suitable for any special purpose required by the consumer when this was made known to the seller prior to the sale agreement and where the latter had declared the product to be suitable for the said use.

**How and when may the consumer execute the rights defined under the legal guarantee?**

A consumer may claim the rights deriving from a legal guarantee through lack of conformity existing at the time of delivery of the product or that exhibited up to 24 months from delivery of the same. Except in the case of misuse, after examination by qualified technical personnel, it may be assumed that any lack of conformity exhibited during the 6 months following delivery already existed at the time of delivery, except where this assumption is incompatible with the nature of the product or the type of non-conformity. All consumers may benefit from the legal guarantee provided they can produce proof of purchase of the item (through an invoice or receipt for example).

**What is the procedure to follow in the event of a lack of conformity?**

Should the customer or end user become aware of a lack of conformity in a Snovit product, they should immediately contact the retailer or distributor from whom they purchased the item in order to claim their legal rights in accordance with current legislation.

Our Customer Service Department will verify whether complaints received from distributors, retailers and end users comply with the terms and conditions defined under existing consumer protection laws. If the issue requires a technical analysis to determine whether a lack of conformity exists, a complaints procedure will be opened based on a request for information (generally an image of the non-conforming product), which may include the withdrawal of the product for inspection.

If it is determined that the conditions specified under current Law are met, the customer will then have the right to demand repair or free replacement from Snovit of the non-conforming product, except where the form of rectification requested is objectively impossible or disproportionate, taking into account the value of the product and the possibility of implementing an alternative remedy without further inconvenience to the customer.

**(FR) Garantie des produits Snovit**

Les produits Snovit bénéficient d'une **garantie légale de deux ans contre les non-conformités** en vertu des lois de protection du consommateur du pays dans lequel la vente a lieu.

Conformément à la législation en vigueur, les consommateurs ont, entre autres, le droit d'obtenir du vendeur, et si les conditions légales sont remplies, du fabricant, la réparation ou le remplacement gratuit des produits révélant un défaut de conformité, à condition que ce défaut existait lors de la livraison du produit et ne résulte pas de son utilisation incorrecte, dans les 24 mois après sa livraison.

**Qu'est-ce qu'un défaut de conformité?**

Un produit peut faire l'objet d'une réclamation si:

- Il ne convient pas aux utilisations auxquelles les produits du même type sont habituellement destinés.
- Il n'est pas conforme à la description donnée par le vendeur et ne possède pas les qualités du produit que le vendeur a présenté au consommateur sous la forme d'un échantillon ou d'un modèle.
- Il ne présente pas la qualité et les performances habituelles d'un produit du même type auxquelles le consommateur et l'utilisateur peuvent raisonnablement s'attendre, compte tenu de la nature du produit et, le cas échéant, des déclarations publiques sur les caractéristiques spécifiques des produits faites par le vendeur, le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
- Il ne convient pas à un usage particulier demandé par le consommateur lorsqu'il l'a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, à condition que le vendeur ait accepté que le produit soit adapté à cet usage.

**Comment et quand le consommateur peut-il faire valoir les droits conférés par la garantie légale?**










Le consommateur peut faire valoir les droits découlant de la garantie légale pour défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit et dont la manifestation a lieu dans les 24 mois suivant la livraison du produit. Sauf preuve d'une utilisation incorrecte, après analyse technique préalable, il est présumé que tout défaut de conformité constaté dans les 6 mois suivant la livraison du produit existait déjà au moment de la livraison, sauf si cette présomption est incompatible avec la nature du produit ou la nature du défaut de conformité. Les consommateurs peuvent bénéficier de la garantie légale dans la mesure où ils peuvent prouver l'achat du produit (par exemple, par facture ou ticket d'achat).

**Quelle est la procédure à suivre en cas de défaut de conformité?**

Lorsque le client ou l'utilisateur final a connaissance d'un défaut de conformité d'un produit Snovit, il peut contacter le distributeur ou le vendeur auprès duquel il a acheté le produit afin de faire valoir ses droits en vertu des lois en vigueur.

Notre Service Clients vérifiera les réclamations des distributeurs, des vendeurs et des clients finaux, si les conditions prévues par la loi en vigueur sur la protection des consommateurs sont remplies. Si le problème demande un diagnostic technique pour déterminer s'il y a un défaut de conformité, une procédure de réclamation sera ouverte sur la base de la demande d'informations (généralement l'image du produit non conforme), qui peut inclure le retrait du produit pour un contrôle.

S'il est établi que les conditions prévues par la loi applicable sont remplies, le client a le droit de faire réparer ou remplacer gratuitement le produit non conforme par Snovit, sauf si la réparation demandée est objectivement impossible ou disproportionnée par rapport à l'autre, compte tenu de la valeur du produit, de la nature de la non-conformité et de la possibilité d'appliquer une réparation alternative sans inconvénient majeur pour le client.

	E-7	E-9	E-9 NEO	4x4	4x4 NEO	Truck E-3000	Eztragrip	Fix&GoTex	Fix&GoTex PLUS	Fix&GoTex TRUCK
 <p>Turismo Car Voiture de tourisme</p>	●	●	●					●	●	
 <p>Monovolumen Minivan Monospace</p>	●	●	●					●	●	
 <p>Furgoneta Van Fourgonnette</p>				●	●				●	
 <p>SUV</p>		●			●			●	●	
 <p>4x4</p>				●					●	
 <p>Camión ligero Light truck Camion léger</p>				●		●	●		●	●
 <p>Camión Truck Camion</p>						●	●			●
 <p>Camión pesado Heavy truck Camion lourd</p>						●	●			●
 <p>Autobús Bus Bus</p>						●	●			●

**(ES) RECOMENDACIONES GENERALES**

De cara a evitar problemas con nuestros productos, es conveniente que el cliente lea con detenimiento el manual de instrucciones de su vehículo donde le informarán acerca del modelo de cadenas de nieve más apropiado. Así mismo recomendamos montar nuestros productos con antelación para estar preparados antes de su montaje en carretera. Para vehículos con neumáticos de perfiles bajos (inferiores a 40) recomendamos cadenas metálicas de eslabón fino o fundas textiles.

**(EN) GENERAL RECOMMENDATIONS**

In order to avoid problems with our products, it is always advisable for the customer to read the instruction manual of their vehicle for advice on the most suitable types of snow chain to be used. In addition, we would always recommend installing our products in advance so as to be prepared before encountering adverse conditions on the road. For vehicles with low profile tyres (less than 40) we recommend fine link metallic chains or textile covers.

**(FR) RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES**

Afin d'éviter tout problème avec nos produits, il est conseillé au client de lire attentivement le mode d'emploi de son véhicule afin de connaître le modèle de chaîne/chaussette à neige le plus approprié. Nous recommandons également un montage préalable de nos produits pour être préparés avant leur installation sur la route. Pour les véhicules avec des pneus à profil bas (moins de 40), nous recommandons des chaînes métalliques à maillons minces ou des chaussettes textiles.

**(ES) MONTAJE EN NEUMÁTICOS DE INVIERNO**

En algunos casos de neumáticos de invierno, siendo la misma referencia, quedan las cadenas un poco justas, debido a que el fabricante de neumáticos las hace con mayor taco en la banda de rodadura. Ante esta situación se recomienda probar la talla indicada en el cruce de referencias del catálogo y colocar una talla superior en caso de que quede muy justa o no entre.

**(EN) INSTALLATION ON WINTER TYRES**

In the case of winter tyres and even when the reference is the same, the chains may fit a little tighter, given that tyre manufacturers make these tyres with a wider tread. In such cases, if they are too tight or do not fit, we recommend trying the size indicated in the catalogue cross reference, fitting a larger size.

**(FR) MONTAGE SUR PNEUS HIVER**

En pneus hiver, étant la même référence, les chaînes peuvent être justes, dû à la présence de crampons sur la bande de roulement des pneus. Dans ce cas, il est recommandé d'essayer la taille indiquée dans le tableau des équivalences du catalogue et d'installer la taille supérieure si la référence est trop juste ou petite.



Normal

Neumático de invierno  
Winter tyre  
Pneu d'hiver**(ES) IMPORTANCIA DEL CENTRADO DE LA CADENA**


A fin de evitar un montaje incorrecto y la rotura de las cadenas, es importante que durante el proceso de montaje se compruebe el correcto centrado de las cadenas, evitando que los elementos laterales (sirga o cadena lateral en los modelos metálicos, y tejidos laterales en los modelos textiles) puedan resultar pisados y dañados.

**(EN) IMPORTANCE OF CHAIN ALIGNMENT**

In order to avoid incorrect installation and breakage of the chains, it is important to check the correct alignment of chains during installation, to ensure that the side elements (cable or side chain on metallic models, and side fabric on textile models) do not become crushed or damaged.

**(FR) IMPORTANCE DU CENTRAGE DE LA CHAÎNE/CHAUSSETTE**

Afin d'éviter un montage incorrect et la rupture des chaînes/chaussettes, il est important de vérifier le centrage correct des chaînes/chaussettes pendant le processus de montage, en évitant que les éléments latéraux (Sirga ou chaîne latérale dans les modèles métalliques, et tissus latéraux dans les modèles textiles) puissent être écrasés et endommagés.

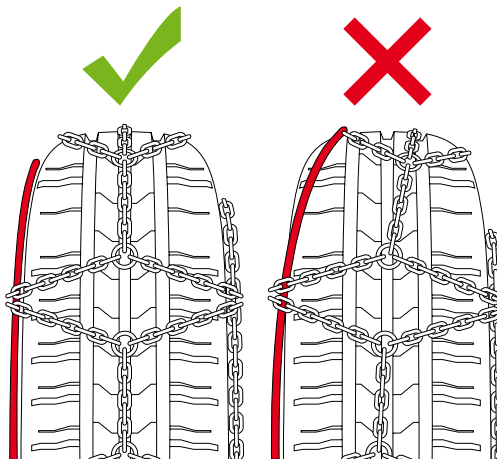



**(ES) ¿CÓMO PUEDO SABER LAS MEDIDAS DE MI NEUMÁTICO?**

En el lateral de la rueda encontrarás información sobre su ancho, perfil y medida de llanta.

- 185** Esta medida señala la anchura del neumático, reflejada en mm.
- 55** Este porcentaje indica el perfil del neumático, o lo que es lo mismo, su altura.
- 15** Esta cifra es la medida de la llanta en pulgadas. La llanta es la esfera metálica sobre la cual se monta el neumático.

**(EN) HOW DO I FIND THE MEASUREMENTS OF MY TYRES?**

On the side of the wheel you will find information on the width, profile and measurement of the wheel rims.

- 185** This measurement indicates the width of the tyre in mm.
- 55** This percentage shows the profile of the tyre, or in other words, its height.
- 15** This figure is the wheel rim measurement in inches. The wheel rim is the metal ring over which the tyre is mounted.

**(FR) COMMENT PUIS-JE CONNAÎTRE LES DIMENSIONS DE MON PNEU?**

Sur le côté de la roue, vous trouverez des informations sur sa largeur, son profil et la taille de la jante.

- 185** Cette mesure indique la largeur du pneu, exprimée en mm.
- 55** Ce pourcentage indique le profil du pneu, c'est-à-dire sa hauteur.
- 15** Ce numéro est la mesure de la jante en pouces. La jante est la sphère métallique sur laquelle le pneu est monté.

**(ES) CONSULTA DE TALLAS NUEVAS**

En caso de que disponga de una medida de neumático que no esté indicada en nuestra tabla de aplicaciones, no dude en ponerse en contacto con nosotros por teléfono o a través de la dirección de email [clientes@snovit.eu](mailto:clientes@snovit.eu), para que podamos darle de forma inmediata información sobre los modelos y tallas más adecuados.

**(EN) CHECK OUR NEW SIZES**

In the event of a tyre size not listed in our application table, please don't hesitate to contact us via telephone or at our E-mail address [clientes@snovit.eu](mailto:clientes@snovit.eu), and we will immediately provide you with information on the models and sizes best suited to your needs.


**(FR) CONSULTATION DE NOUVELLES DIMENSIONS**

Si la dimension de vos pneus n'est pas indiquée dans notre tableau d'application, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par e-mail à [clientes@snovit.eu](mailto:clientes@snovit.eu), afin que nous puissions vous renseigner immédiatement sur les modèles et dimensions les plus appropriés.

**(ES) LOCALIZACIÓN DE TALLA DE CADENA**

Si por cualquier razón no dispone del embalaje de las cadenas, donde se indica la talla de las cadenas y los neumáticos de aplicación, puede localizarla de la siguiente manera:

**CADENAS METÁLICAS TURISMO Y 4X4**  
Talla marcada en el gancho de cierre frontal y en la sirga roja (cerca de la zona de cierre).


**CADENAS CAMIÓN**

Talla marcada en el gancho de tensión frontal.

**(EN) FINDING A CHAIN SIZE**

If for any reason the chain package does not feature in the list of applicable chains and tyres, it may be located in the following manner:

**SNOW CHAINS CAR AND 4x4**  
Size indicated on the front retaining hook and on the red cable (close to the locking area).

**TRUCK CHAINS**

Size indicated on the front tension hook.

**(FR) LOCALISATION DE LA DIMENSION DE LA CHAÎNE/CHAUSSETTE**

Si, pour une raison quelconque, vous ne disposez pas de l'emballage des chaînes/chaussettes, où la taille des chaînes/chaussettes et la dimension des pneus d'application sont indiqués, vous pouvez la localiser de la manière suivante:

**CHAÎNES MÉTALLIQUES POUR VOITURES ET 4X4**

Taille indiquée sur le crochet de fermeture avant et sur le câble de remorquage rouge (près de la zone de fermeture).

**CHAÎNES POUR CAMIONS**

Taille indiquée sur le crochet de tension avant.

**FUNDAS TEXTILES**


Talla cosida en una de las asas de agarre frontal o en el interior de la cadena.

**TEXTILE COVERS**

Size sown onto one of the front grip handles or on the inside of the chain.

**CHAUSSETTES TEXTILES**

Taille cousue sur l'une des poignées avant ou à l'intérieur de la chaussette.

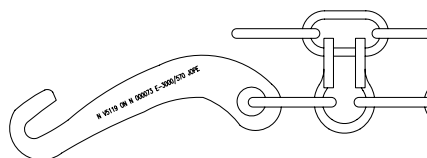



REF. 8ZFZZ  
200 x 80 x 33 cm.



REF. 8X007  
166 x 80 x 64 cm.









COMERCIALJOPE S.L | Polígono Industrial de Egüés, Calle Z, nº 25 | 31486 EGÜÉS | NAVARRA | SPAIN  
Tel. (+34) **948 331 313** | e-mail: [info@snovit.eu](mailto:info@snovit.eu) | [www.snovit.eu](http://www.snovit.eu)



REF: 80001 09/2024  
HORNBERNER

